


Stanowisko do montażu personalizowanych okładek twardych

FASTBIND CASEMATIC H32 Pro™



Wszechstronne zastosowania:

- Twarde okładki do książek
- Twarde okładki do fotoalbumów
- Opakowania na płyty CD/DVD/Blu-ray
- Segregatory
- Twarde okładki do oprawy drutowej

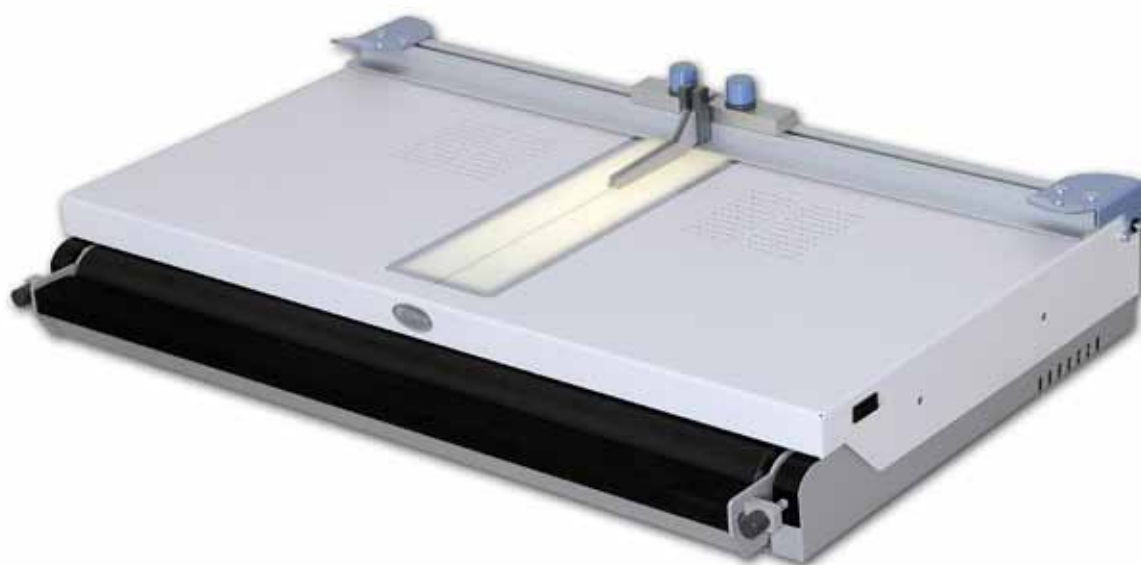

CASEMATIC H32 Pro™

STANOWISKO DO MONTAŻU PERSONALIZOWANYCH OKŁADEK TWARDYCH

Maksymalny rozmiar oprawy - 330 x 330 mm

Posiada regulowany moduł zaginający

Kompatybilny z Fastbind FotoMount F32™/ F42™ oraz maszynami klejącymi Fastbind

Stwórz profesjonalne personalizowane twarde okładki i opakowania

Fastbind Casematic H32 Pro™ to nowy krok w technologii wykonywania personalizowanych okładek twardej. W ciągu kilku minut możesz teraz stworzyć profesjonalne okładki i opakowania w wybranym przez Ciebie formacie. Kompatybilny z urządzeniami do produkcji fotoalbumów Fastbind FotoMount F32™/F42™, Casematic H32 Pro™ stanowi idealne narzędzie do produkcji profesjonalnych fotoksiążek i fotoalbumów, z twarłą, personalizowaną okładką o maksymalnym formacie 330 x 330mm. Urządzenie stanowi także idealne rozwiązanie do produkcji personalizowanych opakowań na płyty CD / DVD / Blu-ray, okładki segregatorów itp.

Szybka i prosta obsługa

Unikalna metoda precyzyjnego pozycjonowania tekturek montażowych okładki na zadrukowanym papierze samoprzylepnym (okleinie okładki) znacznie ułatwia ten trudny proces. Podświetlany stół roboczy i sekcje zasysające powietrze gwarantują łatwe i dokładne rozmieszczenie materiału podczas montażu okładki. Linia centrująca pomaga w perfekcyjnym rozmieszczeniu okładki, niezależnie od jej rozmiaru. Wszechstronny Casematic H32 Pro™ posiada znaczniki dla grubszych i cieńszych tekturek montażowych, oraz szybko wymienne magnetyczne spacjiatory do pasków grzbietowych. Imponującą listę funkcji Casematic H32 Pro™ uzupełnia przyjazny dla użytkownika moduł zaginający brzozy okleiny, który posiada możliwość regulacji do grubości aktualnie używanego materiału tekturowego.

Dla profesjonalnych fotografów i drukarni cyfrowych

Fastbind Casematic H32 Pro™ jest najlepszym rozwiązaniem, zaprojektowanym z myślą o profesjonalnym studio fotograficznym, pracowni fotograficznej oraz profesjonalnych fotografach. Urządzenie doskonale spełnia też oczekiwania drukarni cyfrowych, punktów ksero oraz wydawnictw na żądanie. To kompaktowe urządzenie, mimo swojej wielofunkcyjności stanowi w pełni stołową jednostkę, która doskonale wkomponuje się w dowolną przestrzeń roboczą, zapewniając realizację małych serii produkcyjnych i prac "na żądanie".

Dane techniczne

Maksymalny obszar zadruku (szer. x dł.)	740 x 370 mm
Max. rozmiar otwartej okładki (szer. x dł.)	700 x 330 mm
Max. rozmiar zamkniętej okładki (sz. x dł. x w.)*	330 x 330 x 40 mm
Max. długość zaginania	700 mm
Grubość tekturek montażowych	Up to 5 mm
Napięcie (V)	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Max. natężenie prądu	1 A
Wymiary maszyny (szer. x dł. x wys.)	550 x 840 x 200 mm
Wymiary opakowania (szer. x dł. x wys.)	650 x 950 x 305 mm
Waga netto / brutto	29.7/34 kg

* Wartość referencyjna, maksymalny rozmiar różni się w zależności od szerokości grzbietu.


W zestawie znajdują się: prowadnice grzbietu 3 mm ze spacjiatorami 8 mm.

Akcesoria opcjonalne: Gilotyina do naroży, zderzaki magnetyczne (górn i boczny)


System Fastbind Casematic™ jest opatentowany.



Znaczniki dla grubszych i cieńszych tekturowych materiałów montażowych zapewniają wszechstronność zastosowań.

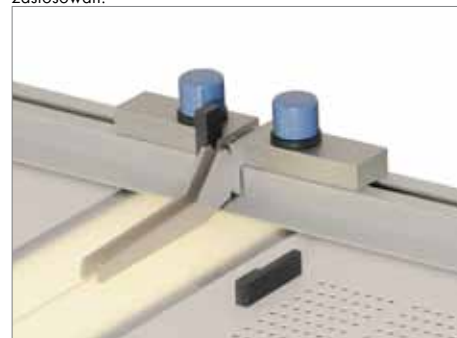

Szybko wymienne spacjiatory magnetyczne umożliwiają łatwiejszą niż dotychczas regulację odległości między tekturkami montażowymi a paskiem grzbietowym.

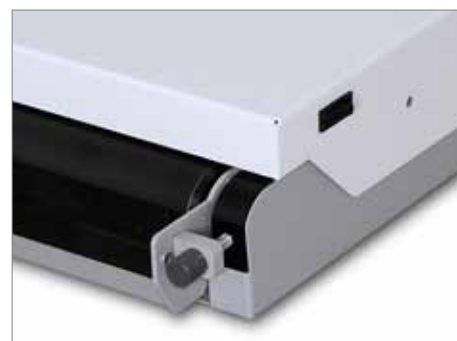

Zintegrowany moduł zaginania brzozy okleiny posiada możliwość regulacji stosownie do grubości użytej tekturki montażowej okładki.

Akcesoria opcjonalne


Gilotyna do naroży Fastbind Ha10™

Gilotyna do naroży Fastbind Ha10™ umożliwia obcinanie czterech rogów okleiny w sposób precyzyjny oraz jednakowy. Można ją wyregulować do stosowanej grubości tekturki montażowej. Nowa konstrukcja ułatwia czyszczenie noży. Ha10™ jest kompatybilna ze wszystkimi modelami Fastbind Casematic™.

Zderzaki magnetyczne Fastbind

Zderzaki magnetyczne Fastbind ułatwiają pozycjonowanie nieprzezroczystych materiałów samoprzylepnych używanych jako okleina okładek przy realizacji zleceń na krótkie i średnie serie okładek twardej.

Gilotyna do naroży Fastbind Ha10™ →

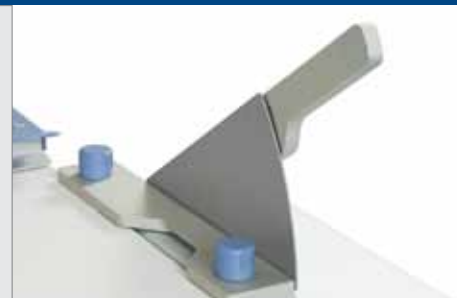

Informacje o produkcie aktualne na miesiąc październik 2008 - mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Przedstawiciel w Polsce: **TOMACO-INTRO**

97-500 Radomsko, ul. Krasickiego 108

Tel: 044 6821600 • Fax: 044 6821019

poligrafia@tomaco.pl • www.fastbindpolska.pl

Producent: **Mapping Co**

Kuusiniemi 10, 02710 Espoo, FINLAND

Tel: +358 9 562 6022 • Fax: +358 9 562 6215

info@fastbind.com • www.fastbind.com